


The TURNIGY Slow-down unit is a fully adjustable 3 channel-out device which can be used on any receiver channel and will decrease the servo travel time.

It's great for scale model retracts flaps and canopies, where scale detail and characteristics are important.

**připojit k Rx(přijímač-ovládání např. podvozku)
nutná propojka Female/Female(např.spájení koncovek ze dvou vadných serv)**

připojit jednotlivá serva (např. podvozku) CH1,CH2,CH3 do vrchních i spodních konektorů

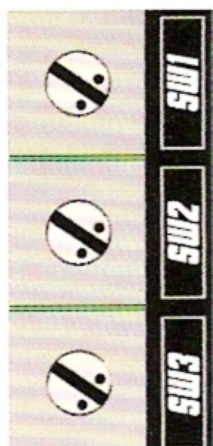

Direction A: Slowest


zpomalení jednostrané(např.
zatahování podvozku)
záleží na poloze reverzu SW3

Direction B: Slowest

zpomalení jednostrané(např.
zatahování podvozku)
záleží na poloze reverzu Sw3

CH 3 Normal

reverz/normal

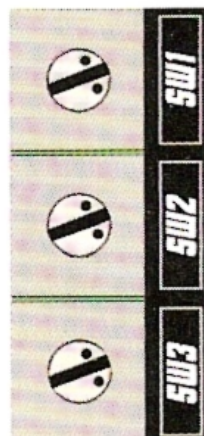

Direction A: Fast

zrychlení jednostrané(např.
vysouvání podvozku)
záleží na poloze reverzu Sw3

Direction B: Fast

zrychlení jednostrané(např.
vysouvání podvozku)
záleží na poloze reverzu Sw3

CH 3 Reverse

reverz